
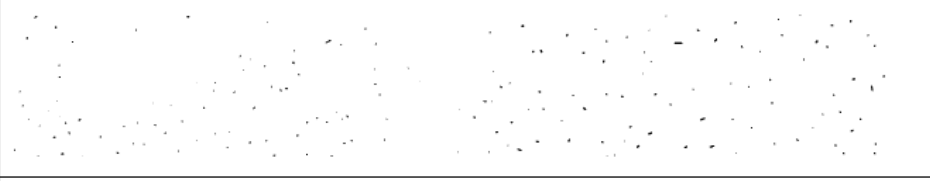
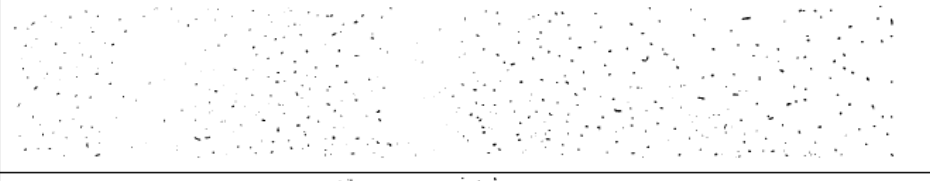
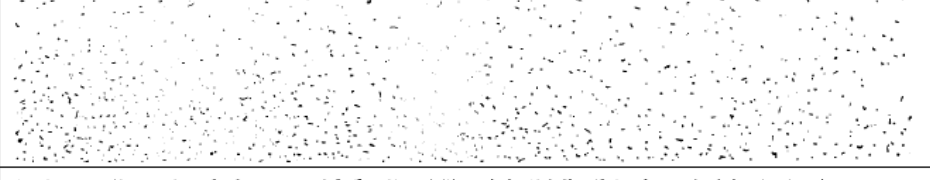



## ISO8502-3 喷砂后钢板表面灰尘清洁度标准

等级	描 述
0	10 倍放大镜下不可见的微粒
1	10 倍放大镜下可见但肉眼不可见（颗粒直径小于 50 $\mu\text{m}$ ）
2	正常或校正视力下刚刚可见（直径为 50~100 $\mu\text{m}$ ）的颗粒
3	正常或校正视力下明显可见（直径小于 0.5mm）的颗粒
4	直径为 0.5~2.5mm 的颗粒
5	直径大于 2.5mm 的颗粒

等级	图 示
1	
2	
3	
4	
5	

灰尘清洁度的接受程度根据使用部位和不同规格书要求都有不同。欧洲的 NORSOK 规格书要求最大为 2 级（ISO8502-3）。